

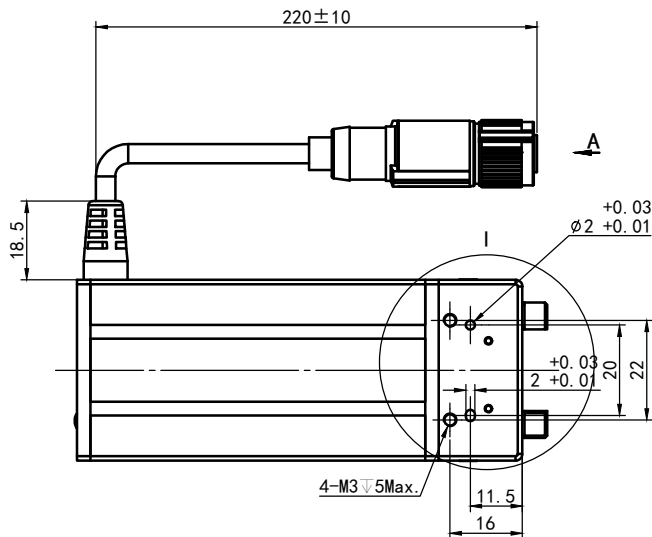

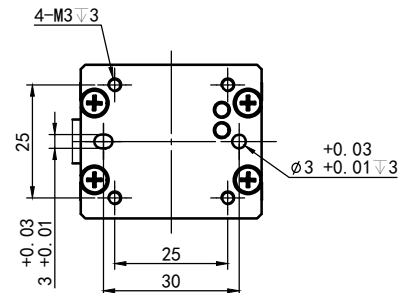
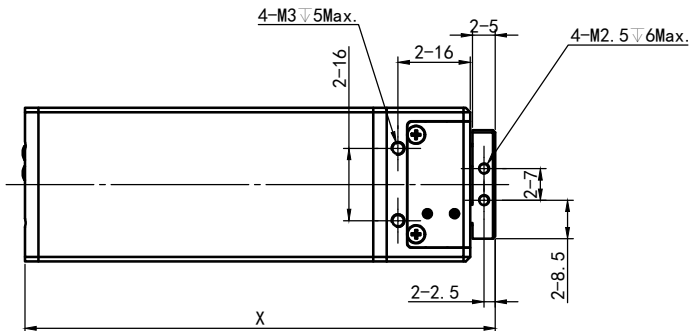
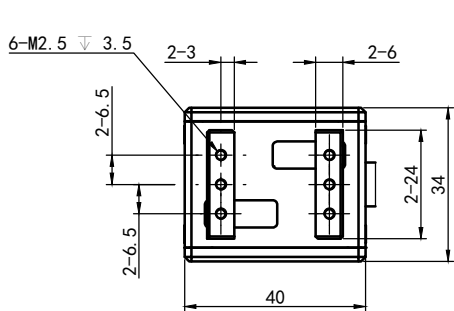


引脚	CAN	RS485
1	CANL	485A
2	CANH	485B
3	GND	GND
4	D02	
5	D01	
6	GND	
7	D13/STP	
8	D12/D1R	
9	D11/EN	
10	GND	
11	+24VDC	
12	+24VDC	

	NPGM1818
行程 (mm)	18
夹持力 (N)	18
夹持速度 (mm/s)	≤200
重复精度 (mm)	±0.02
背隙 (mm)	±0.05
允许负载力矩 (N.m)	MX:0.9; MY:1.5; MZ:0.9
长度X (mm)	104
额定电压 (V)	24
重量 (g)	410



未注尺寸公差	未注形位公差
DEFAULT DIMENSIONAL TOLERANCE	DEFAULT GEOMETRIC TOLERANCE
GB/T 1804-M	GB/T 1184-K



北京立迈胜控制技术有限公司
Beijing Nimotion Control Technology Co., Ltd.

设计DRAWN	孙岩	2026/4/30	图号 DWG NO.	LMS-C20-26088	型号 MODEL	NPGM18
审核CHK'D	任君	2026/4/30	物料编码 P/N		名称 TITLE	NPGM18系列电动夹爪
批准APPV'D	董春禄	2026/4/30	版本 REV	A	图幅 SIZE	A4
					比例 SCALE	1:1.5
						共 1 张 第 1 张 SHEET 1 OF 1