版本 REV.MARK	变更内容 REVISION RECORD	签名 SIGNARURE	日期 DATE

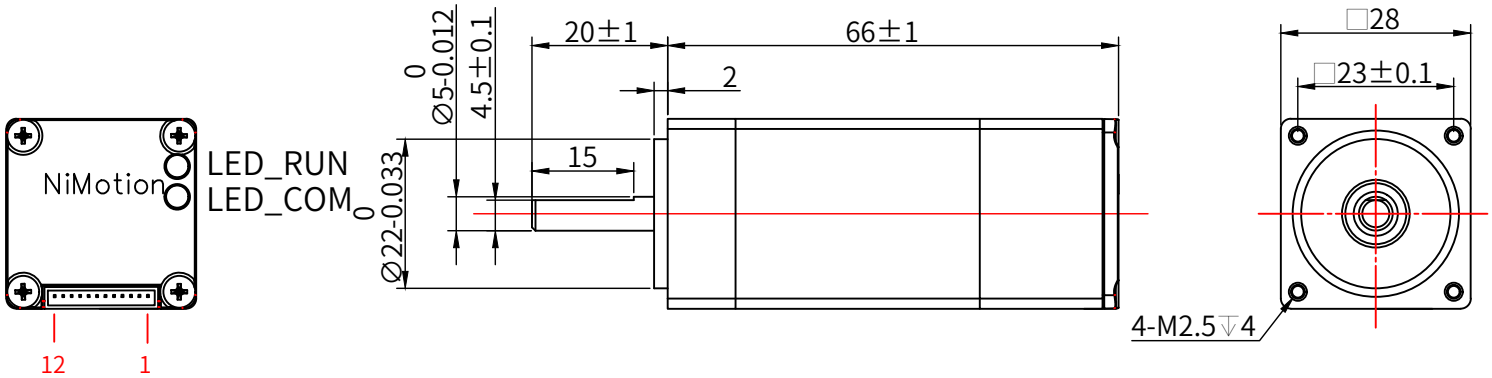

引脚	CAN	RS485
1	CANL	RS485+
2	CANH	RS485-
3	GND	GND
4	DO2	
5	DO1	
6	GND	
7	DI3	
8	DI2	
9	DI1	
10	GND	
11	预留	
12	VCC	

电机参数	
额定电压/NOMINAL VOLTAGE	24V
额定转速/RATED SPEED	3000RPM
额定转矩/RATED TORQUE	0.064Nm
额定功率/RATED POWER	20W
额定电流/RATED CURRENT	2A
峰值电流/PEAK CURRENT	4A
峰值转矩/PEAK TORQUE	0.192Nm
转子转动惯量/ROTOR INERTIA	0.01Kg.cm^2
重量/WEIGHT	0.17Kg
绝缘等级/INSULATION CLASS	B

未注尺寸公差 DEFAULT DIMENSIONAL TOLERANCE GB/T 1804-M	未注形位公差 DEFAULT GEOMETRIC TOLERANCE GB/T 1184-K	FIRST ANGLE METHOD	NiMotion 北京立迈胜控制技术有限公司 Beijing Nimotion Control Technology Co.,Ltd.						
设计DRAWN	曹继伟	2025/11/14	图号 DWG NO.	LMS-C20-24194			型号 MODEL	PMM2802B-XXX-0FS	
审核CHK'D	任君	2025/11/14	物料编码 P/N				名称 TITLE	一体化伺服电机	
批准APPV'D	董春禄	2025/11/14	版本 REV	A	图幅 SIZE	A4	比例 SCALE	1:1	共 1 张 第 1 张 SHEET 1 OF 1