

A

B




C

D

接线表											
线色	蓝	白	灰	棕	橙	黑 (28AWG)	黄	绿	红 (20AWG)	黑 (20AWG)	红 (26AWG)
	双绞								双绞		
定义	485A/ CANL	485B/ CANH	GND	GND	DO1	DI3	DI2	DI1	电源正	电源负	逻辑电源

版本 REV. MARK	变更内容 REVISION RECORD	签名 SIGNATURE	日期 DATE

轴端规格

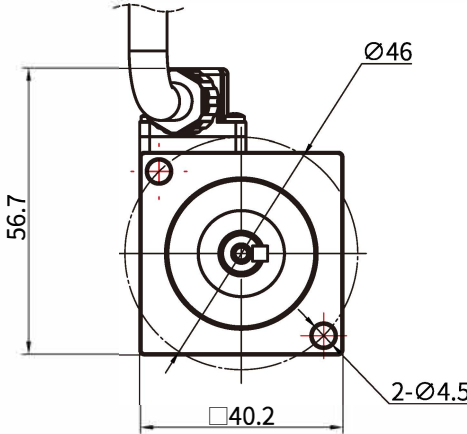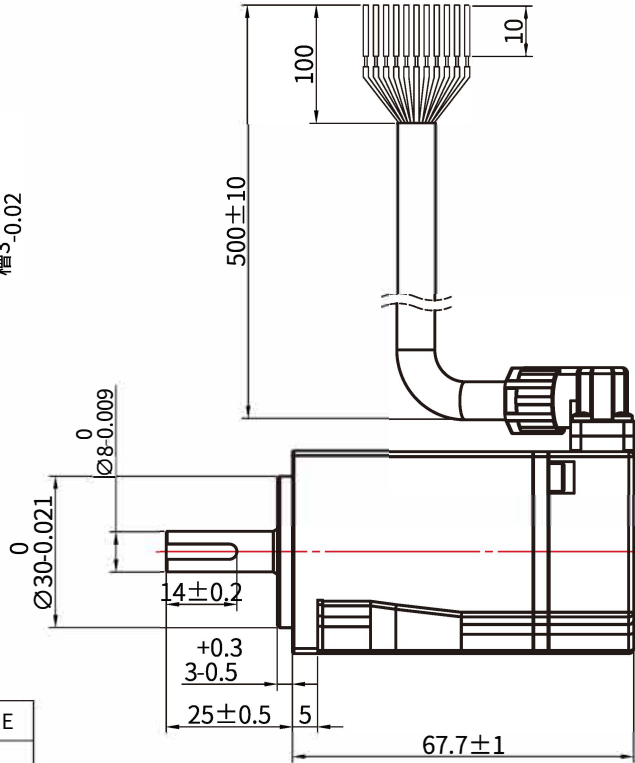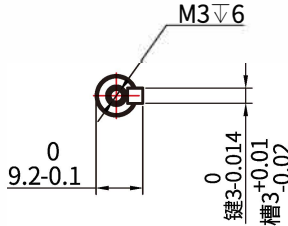

	PMMP4010-L-0HE
额定功率/Rated Power	100W
额定电压/Rated Voltage	24VDC
额定电流/Rated Current	6.5A
额定力矩/Rated Torque	0.32Nm
额定转速/Rated Speed	3000rpm
峰值力矩/Peak Torque	0.64Nm
运行方式/Operation Mode	PP/PV/PT/CSP/Home
转子惯量/Rotor Inertia	0.062*10 ⁻⁴ Kg.m ²
重量/Weight	430g
工作环境温度/Working Temperature	0-40°C
工作环境湿度/Environment Humidity	10%RH-85%RH无凝结
防护等级/Ingress Protection Rating	IP65

未注尺寸公差 DEFAULT DIMENSIONAL TOLERANCE		未注形位公差 DEFAULT GEOMETRIC TOLERANCE						北京立迈胜控制技术有限公司 Beijing Nimotion Control Technology Co.,Ltd.			
GB/T 1804-M		GB/T 1184-K		FIRST ANGLE METHOD							
设计DRAWN	耿源	2026/2/26	图号 DWG NO.	LMS-C20-25093		型号 MODEL		PMMP4010-XXX-L-0HE			
审核CHK'D	任君	2026/2/26	物料编码 P/N			名称 TITLE		一体化低压伺服电机			
批准APPV'D	董春禄	2026/2/26	版本 REV	A	图幅 SIZE	A4	比例 SCALE	1:1.5	共 1 张 第 1 张 SHEET 1 OF 1		