版本 REV.MARK	变更内容 REVISION RECORD	签名 SIGNARURE	日期 DATE

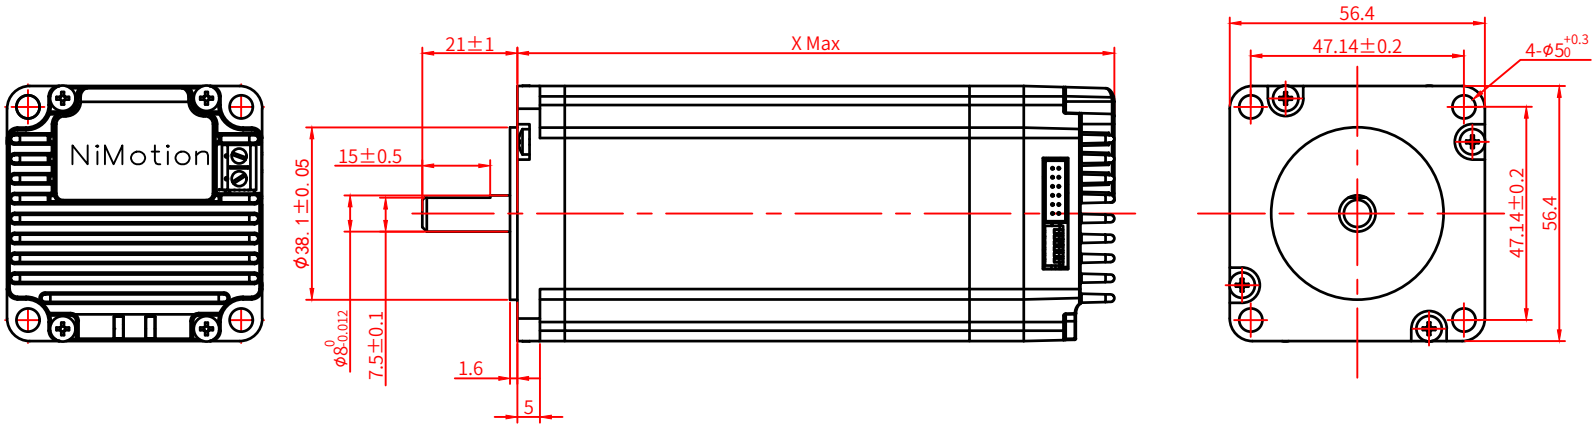

I/O端口

引脚	功能
1	DI1+
2	DI1-
3	DI2+
4	DI2-
5	DI3+
6	DI3-
7	DO1
8	DOCOM
9	DO2
10	GND
11	485+
12	485-

拨码开关功能定义

SET5	OPCL(DIR)方向设置			ON-正转	OFF-反转
SET6	编码器校准			ON-校准	OFF-不校准
SET1~4	pluse	SET1	SET2	SET3	SET4
组合1	1000	OFF	OFF	OFF	ON
组合2	2000	OFF	OFF	ON	ON
组合3	3000	OFF	ON	OFF	ON
组合4	4000	OFF	ON	ON	ON
组合5	5000	ON	OFF	OFF	ON
组合6	10000	ON	OFF	ON	ON
组合7	20000	ON	ON	OFF	ON
组合8	40000	ON	ON	ON	ON
组合9	400	OFF	OFF	OFF	OFF
组合10	800	OFF	OFF	ON	OFF
组合11	1600	OFF	ON	OFF	OFF
组合12	3200	OFF	ON	ON	OFF
组合13	6400	ON	OFF	OFF	OFF
组合14	12800	ON	OFF	ON	OFF
组合15	25600	ON	ON	OFF	OFF
组合16	51200	ON	ON	ON	OFF

型号	X（mm）
STM5741A	61
STM5756A	76
STM5776A	96
STM57B5A	132

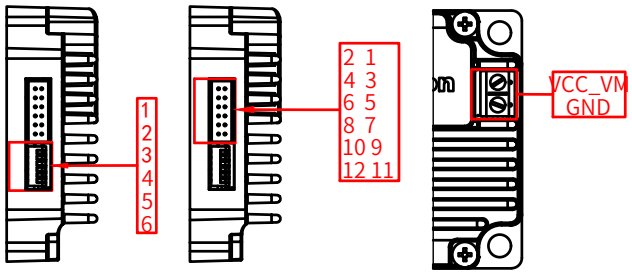

拨码开关　　I/0与通讯端口　　电源

未注尺寸公差 DEFAULT DIMENSIONAL TOLERANCE GB/T 1804-M	未注形位公差 DEFAULT GEOMETRIC TOLERANCE GB/T 1184-K	FIRST ANGLE METHOD	NiMotion 北京立迈胜控制技术有限公司 Beijing Nimotion Control Technology Co.,Ltd.						
设计DRAWN	耿源	2025/11/18	图号 DWG NO.	LMS-C20-22032			型号 MODEL	STM57XX-XXX-PI-0FS	
审核CHK'D	任君	2025/11/18	物料编码 P/N				名称 TITLE	一体化步进电机	
批准APPV'D	董春禄	2025/11/18	版本 REV	A	图幅 SIZE	A4	比例 SCALE	1:1.5	共 1 张 第 1 张 SHEET 1 OF 1