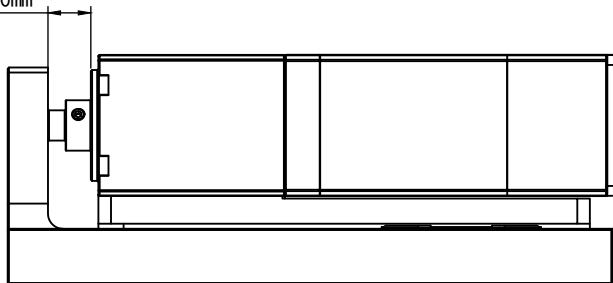


A

8.5+有效行程50mm



B

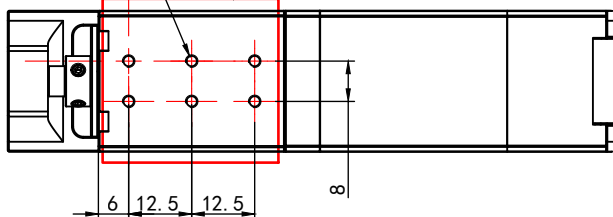
4-M3 螺钉拧入深度小于3mm



负载安装区域

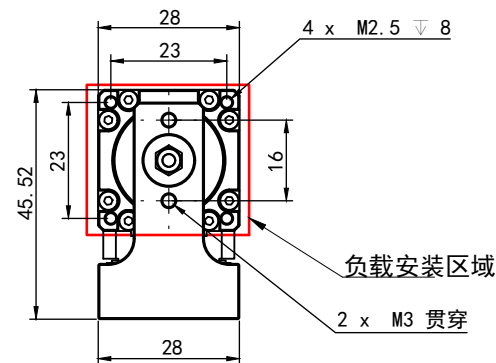
C

6-M2.5 螺钉拧入深度小于3mm



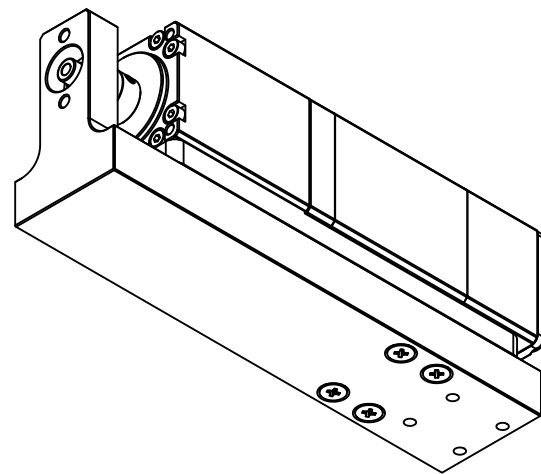

负载安装区域

D

版本
REV. MARK变更内容
REVISION RECORD签名
SIGNATURE日期
DATE

负载安装区域

2 x M3 贯穿

未注尺寸公差
DEFAULT DIMENSIONAL TOLERANCE
GB/T 1804-M
未注形位公差
DEFAULT GEOMETRIC TOLERANCE
GB/T 1184-K

FIRST ANGLE METHOD

北京立迈胜控制技术有限公司
Beijing Nimotion Control Technology Co., Ltd.

设计DRAWN

任忠平

2024/8/16

图号
DWG NO.

LMS-C20-25138

型号
MODEL

WDG28M-XXX-2-50-M

审核CHK'D

任君

2024/8/16

物料编码
P/N名称
TITLE

微型电缸

批准APPV'D

董春禄

2024/8/16

版本
REV

A

图幅
SIZE

A4

比例
SCALE

1:1.5

共 1 张 第 1 张
SHEET 1 OF 1