


版本 REV.MARK	变更内容 REVISION RECORD	签名 SIGNATURE	日期 DATE
A02	修改引脚	李沛林	2026/08/12

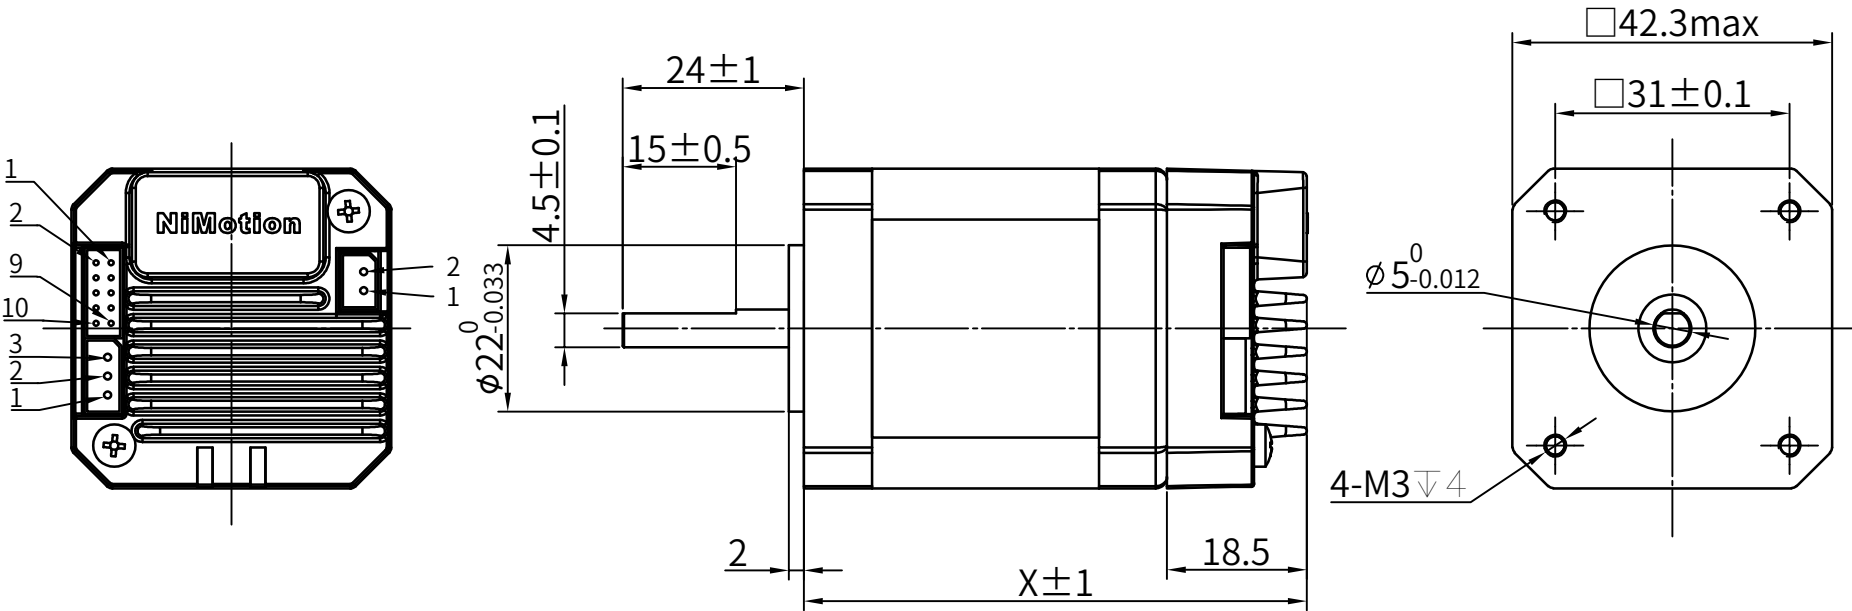

I/O端口		通讯端口			
引脚	功能	引脚	CAN	485	RS232
1	DI1	1	CANH	485+	RXD
2	GND	2	CANL	485-	TSD
3	DI2	3	GND	GND	GND
4	GND				
5	DI3				
6	GND				
7	DX1	电源端口			
8	GND	引脚	功能		
9	DX2	1	GND		
10	GND	2	VCC		

规格	X(mm)
STM4228(A)-XXX-0FS	48.5
STM4234(A)-XXX-0FS	52.5
STM4240(A)-XXX-0FS	58.5
STM4248(A)-XXX-0FS	66.5
STM4260(A)-XXX-0FS	78.5

未注尺寸公差 DEFAULT DIMENSIONAL TOLERANCE GB/T 1804-M		未注形位公差 DEFAULT GEOMETRIC TOLERANCE GB/T 1184-K		FIRST ANGLE METHOD		北京立迈胜控制技术有限公司 Beijing Nimotion Control Technology Co.,Ltd.			
设计DRAWN	李沛林	2026/08/12	图号 DWG NO.	LMS-C20-23026	型号 MODEL	STM42XX(A)-XXX-0FS			
审核CHK'D	任君	2026/08/12	物料编码 P/N		名称 TITLE	一体化步进电机			
批准APPV'D	董春禄	2026/08/12	版本 REV	A02	图幅 SIZE	A4	比例 SCALE	1:1	共 1 张 第 1 张 SHEET 1 OF 1