



版本 REV.MARK	变更内容 REVISION RECORD	签名 SIGNARURE	日期 DATE
B02	修改引脚	李沛林	2026/08/12

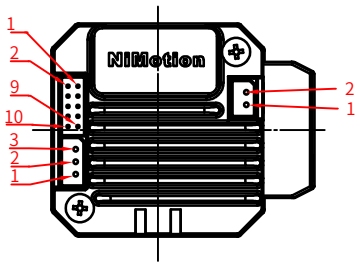

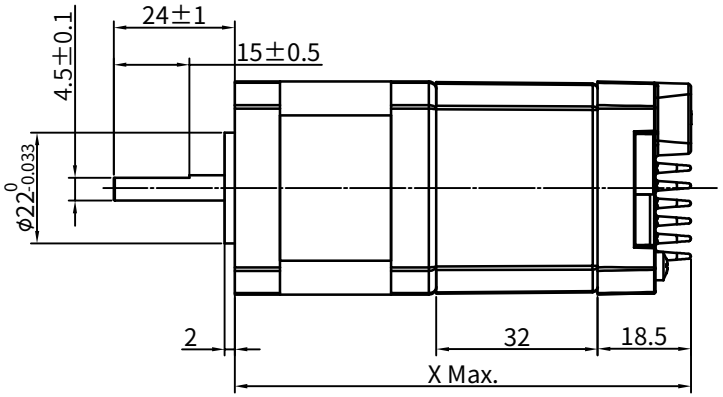

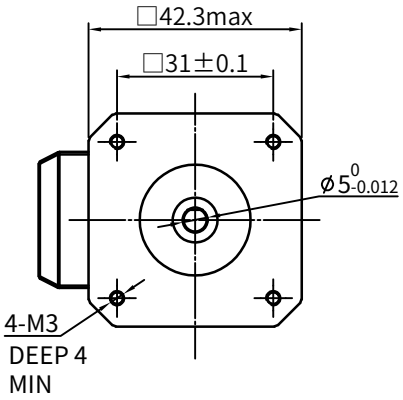

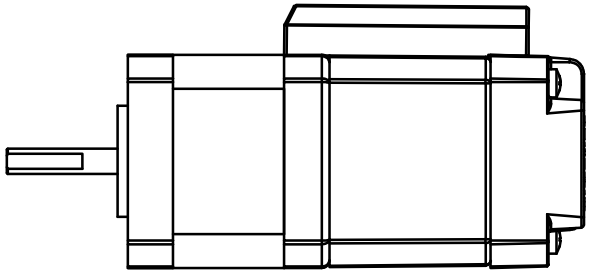

I/O端口

引脚	功能
1	DI1
2	GND
3	DI2
4	GND
5	DI3
6	GND
7	DX1
8	GND
9	DX2
10	GND

通讯端口

引脚	CAN	485
1	CANH	485+
2	CANL	485-
3	GND	GND

电源端口

引脚	功能
1	GND
2	VCC

型号	X（mm）	重量（kg）
STM4228A-XXX-0FSB	80.5	0.38
STM4234A-XXX-0FSB	84.5	0.48
STM4240A-XXX-0FSB	90.5	0.53
STM4248A-XXX-0FSB	98.5	0.60
STM4260A-XXX-0FSB	109.5	0.71

未注尺寸公差 DEFAULT DIMENSIONAL TOLERANCE GB/T 1804-M	未注形位公差 DEFAULT GEOMETRIC TOLERANCE GB/T 1184-K	FIRST ANGLE METHOD	NiMotion 北京立迈胜控制技术有限公司 Beijing Nimotion Control Technology Co.,Ltd.						
设计DRAWN	李沛林	2026/08/12	图号 DWG NO.	LMS-C20-22004			型号 MODEL	STM42XXA-XXX-0FSB	
审核CHK'D	任君	2026/08/12	物料编码 P/N				名称 TITLE	一体化刹车步进电机	
批准APPV'D	董春禄	2026/08/12	版本 REV	B02	图幅 SIZE	A4	比例 SCALE	1:1.5	共 1 张 第 1 张 SHEET 1 OF 1