

A

B

C

D



A

B


C

D

版本 REV.MARK	变更内容 REVISION RECORD	签名 SIGNATURE	日期 DATE

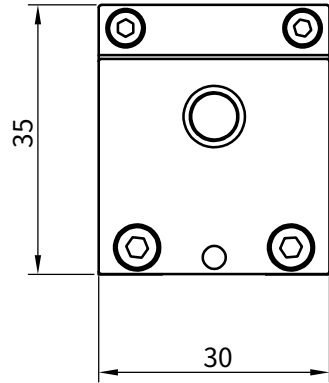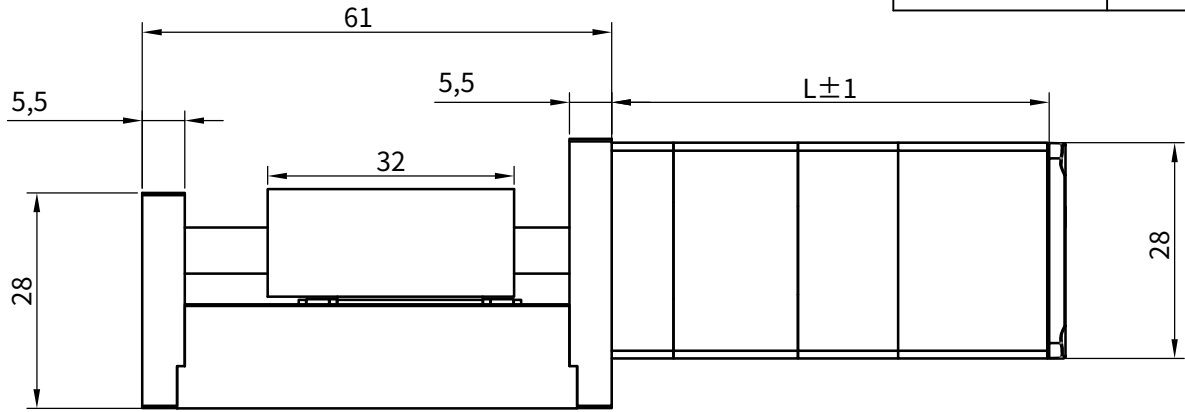


4 x M3 - 6H ∇ 6
 $\varnothing$ 2.5 ∇ 7.5
 $\surd$ $\varnothing$ 3 X 90°, 近端

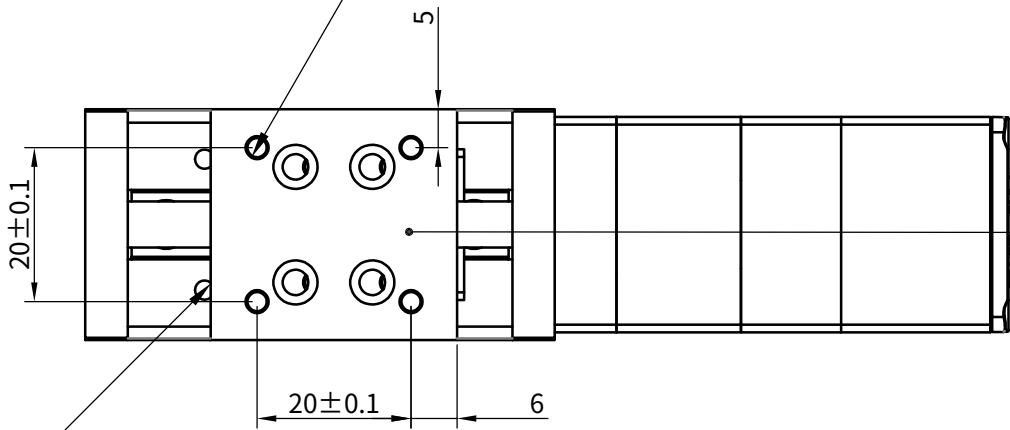

负载安装面

4 x M3 - 6H 完全贯穿
 $\varnothing$ 2.5 完全贯穿

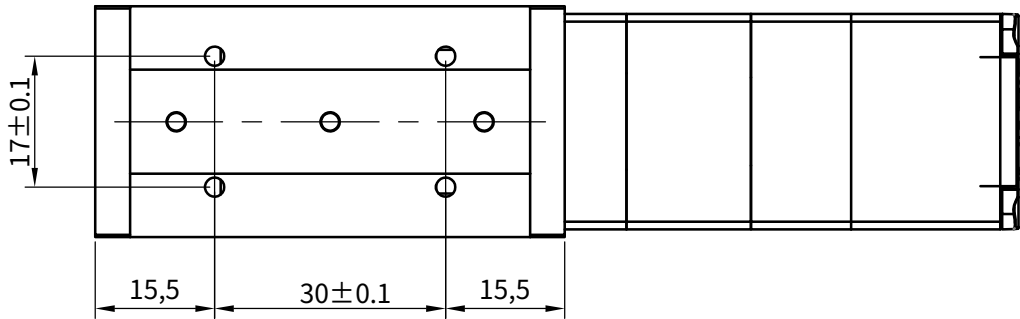

	电机规格	电机长度L	选择
电机	2834	47	
	2845	59.5	

注：具体技术参数以配套技术说明书为准
尺寸图为15mm有效行程的结构长度

未注尺寸公差 DEFAULT DIMENSIONAL TOLERANCE		未注形位公差 DEFAULT GEOMETRIC TOLERANCE		FIRST ANGLE METHOD		北京立迈胜控制技术有限公司 Beijing Nimotion Control Technology Co.,Ltd.				
GB/T 1804-M		GB/T 1184-K								
设计DRAWN	吴小兵	2026/7/21	图号 DWG NO.	LMS-C20-26133		型号 MODEL	NMWX-28xx-xxx -M-1ZB-6-1-L15-A			
审核CHK'D	任君	2026/7/21	物料编码 P/N			名称 TITLE	一体化微型滑台（有效行程 15MM）			
批准APPV'D	董春禄	2026/7/21	版本 REV	A	图幅 SIZE	A3	比例 SCALE	1:1	共 1 张 第 1 张 SHEET 1 OF 1	