


接线表

端子	PWR					I/O									485/CANopen IN					485/CANopen OUT				
位号	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	壳	1	2	3	4	壳	1	2	3	4	壳
信号	DC48V		GND		RES	DI1	AI-	AI+	GND	COM	DI3	DI2	DO1	PE	GND	485+ CAN_L	458- CAN_H	GND	PE	GND	485+ CAN_L	485- CAN_H	GND	PE

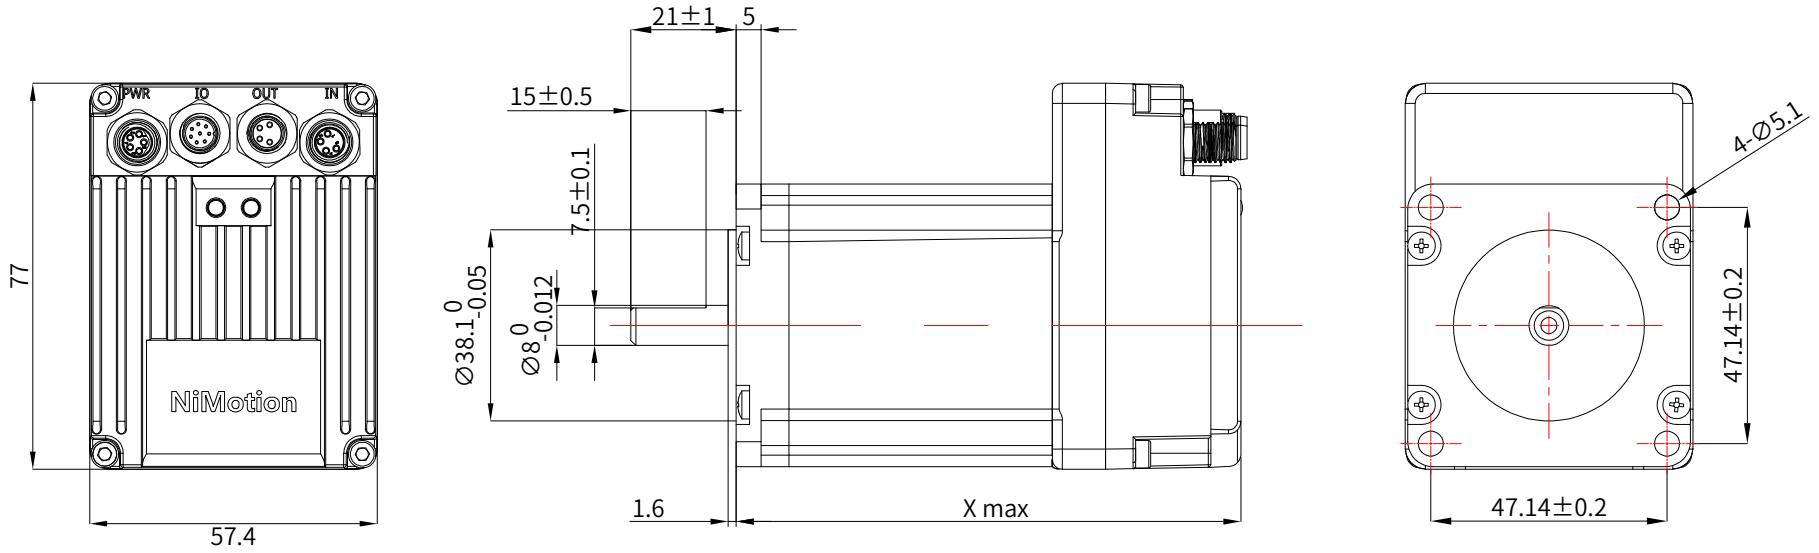

	STMP5756B-485/CANopen-M-0FS-CCR	STMP5776B-485/CANopen-M-0FS-CCR
相数/NUMBER OF PHASE	2	
步距角/STEP ANGLE	1.8°±5%	
额定电流/RATED CURRENT	5A	
电阻/RESISTANCE	0.3Ω±0.1	0.35Ω±0.1
电感/INDUCTANCE	0.9mH±20%	1.2mH±20%
保持力矩/HOLDING TORQUE	1.1Nm	1.8Nm
通信方式/Communication Mode	485/CANopen	
转子惯量/Rator Inertia	280g.cm^2	440g.cm^2
湿度/RELATIVE HUMIDITY	10%RH～85%RH 无凝结。	
温升/TEMPERATURE RISE	80K	
绝缘电阻/INSULATION RESISTANCE	100MΩ(500VDC)	
绝缘等级/INSULATION CLASS	B	
防护等级/Safety Class	IP65	

型号	X（mm）
STMP5756	82
STMP5776	103

更改标记 REV. MARK	处数 PCS	更改文件号 REV. NO.	签名 SIGNATURE	日期 DATE

设计DRAWN	陈金阳		
	2026/10/21		
审核 CHK'D	任君	批准APPV'D	吴小兵
	2026/10/21		2026/10/21

数量 QTY	质量(g) WEIGHT	电子档比例 SCALE
		1:1
共1张第1张 SHEET1 OF 1		版本 A

北京立迈胜控制技术有限责任公司
Beijing Nimotion Control Technology Co.,Ltd.

STMP57XXB-XX-M-0FS-CCR
一体化步进电机

LMS-C20-26196